

# 通风柜

Fume Hoods | 环保型、双托盘方式


## LDB

双层多孔板排气处理方式，对有害气体进行处理的环保型通风柜。



- 采用本公司专利的双层多孔板废气处理方式，洗净率高、维护容易，是一种保护外部人居环境的环保型通风柜。
- 排气处理装置全部内置，外形尺寸与标准型通风柜相同。

### 排气管图




### 配管图



### 废气处理图



### 尺寸图 (mm)

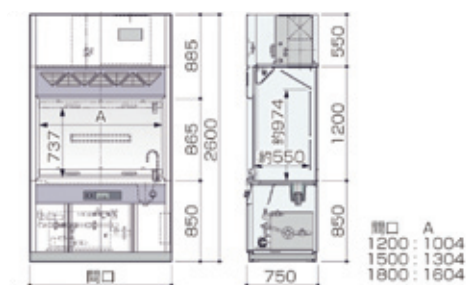

### 共通规格

外装	冷轧钢板，表面耐药品性喷粉涂装
内装	不含石棉的特殊板材
操作台面（选定）	陶瓷（S）、陶瓷钢板（K）
玻璃门	强化玻璃，6mm厚，重量平衡式
水栓	1个
插座	AC220V 10A，2个
荧光灯	120/150型30W、180型40W各一个
循环泵	65W
安全机构	门掉下防止挡块、排气延迟定时器、排风机运行监视器

### 规格

型号	LDB-120	LDB-150	LDB-180
外形尺寸	深×高 750×2600mm		
	宽	1200mm	1500mm
重量	约370kg	约450kg	约540kg
排气风量（推荐值）	门开口面风速：门半开时0.5m/s		
		12m <sup>3</sup> /min	16m <sup>3</sup> /min
机内静压（推荐值）	491Pa（50mmH <sub>2</sub> O）	687Pa（70mmH <sub>2</sub> O）	785Pa（80mmH <sub>2</sub> O）

### 洗净效率

测定项目	氨(NH <sub>3</sub> )		二氧化硫(SO <sub>2</sub> )		硝酸(NHO <sub>3</sub> )		氯(Cl <sub>2</sub> )		氯化氢(HCl)	
	H <sub>2</sub> O	NaOH	H <sub>2</sub> O	NaOH	H <sub>2</sub> O	NaOH	H <sub>2</sub> O	NaOH	H <sub>2</sub> O	NaOH
清洗液										
进口浓度 (ppm)	125	—	—	13	15	25	—	42	30	23
出口浓度 (ppm)	26	—	—	0.8	4.2	2.8	—	5.5	4.2	2.1
清洗效率	79.2	—	—	93.8	72	88.9	—	86.9	85.7	90.9

### 机型一览表

陶瓷（S）	LDB-120S	LDB-150S	LDB-180S
陶瓷钢板（K）	LDB-120K	LDB-150K	LDB-180K